

PLAFONNIER LED 295x1195mm 38W - 3400 LM - 4000°K

REF : 77604



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Alimentation incluse

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈89.47 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Voltage : 200-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

+10°C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 160°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Maintien du flux : L_{70} 30'000h B_{10}

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP44

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : ≈2,46 Kg

Alimentation Classe 2

Options



Cadre placo
Encastrable
(ref. 73978)

Ref. 77604

Produit : Plafonnier Led

Finition extérieur : Aluminium

Lumens : 3400 Lm

Puissance absorbée : 38W

Puissance restituée : ≈340W

Température couleur : 4000°K

Dimmable : Oui avec les alimentations :

75472 - 75451 - 7545 - 7547

Dimensions (L x l x H) : 1195 x 295 x 10 mm

EN 62 471 : Groupe 0

Emballage : Boite


EAN : 3760173775002

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

UGR<19 en condition normale dont plafond > 2.50m

Dimensions

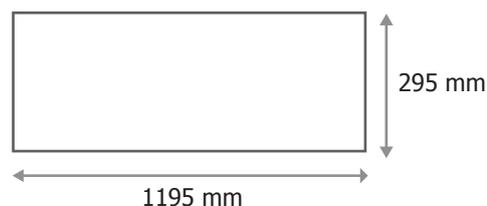

Epaisseur : 25 mm avec crochet de fixation

Epaisseur : 10 mm sans crochet de fixation

Paramètres Driver

Input : 200-240V~ / 220mA 50/60Hz

Output : CC900mA / 55VDC max

PF : 0.9

ta : 40°C

tc : 80°C