

PLAFONNIER LED 295x1195mm 38W - 3400 LM - 6000°K

REF : 7760



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Alimentation incluse

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈89,47 Lm/w

Paramètres Electriques


Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : AC 220-240V
Fréquence : 50~65Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
+10 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 160°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
Indice de protection IP : IP44
Indice de protection IK : IK06
Poids Net : ≈2,30 Kg

Ref. 7760

Produit : Plafonnier Led
Finition extérieur : Aluminium
Lumens : 3400 Lm
Puissance absorbée : 38W
Puissance restituée : ≈340W
Température couleur : 6000°K
**Dimmable : Oui avec les alimentations :
75472 - 75451 - 7545 - 7547**
Dimensions (L x l x H) : 1195 x 295 x 10 mm
EN 62 471 : Groupe 0
Emballage : Boite
EAN : 3760173773657
UV : pas d'émission d'UV
Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge
UGR<19 en condition normale dont plafond > 2.50m

Dimensions

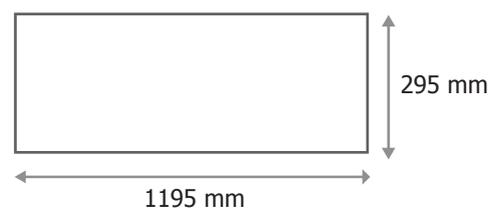

Epaisseur : 25 mm avec crochet de fixation
Epaisseur : 10 mm sans crochet de fixation

Paramètres Driver

Input : 200-240V~ / 220mA 50/60Hz
Output : CC900mA / 55VDC max
PF : 0.9
ta : 40°C
tc : 80°C

Options



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.