

PLAFONNIER LED 295x1195mm 38W - 3400 LM - 3000°K

REF : 77590



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Alimentation incluse

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈89.47 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Voltage : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :
-20°C - +45°C / 10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 160°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Maintien du flux : L₇₀ 30'000h B₁₀

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP44

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : ≈2,08 Kg

Alimentation Classe 2

Options



kit de suspension
(réf.73983)



kit placo
(réf.739878)



Kit saillie
(ref. 739800)
(ref.73980)
(ref. 739793)



Filin de sécurité
(réf.739830)



Câble 15m
(réf.73994)
/!\ Pas de verrouillage
mécanique possible

Ref. 77590

Produit : Plafonnier Led

Finition extérieur : Blanc

Lumens : 3400

Puissance absorbée : 38W

Puissance restituée : ≈360W

Température couleur : 3000°K

Dimmable : Oui avec les alimentations :

75472 - 75451 - 7545 - 7547

Taille (L x l x H) : 1195 x 295 x 11 mm

EN 62 471 : Groupe 0


Emballage : Boite

EAN : 3701124410382

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

UGR<19 en condition normale dont plafond > 2.50m

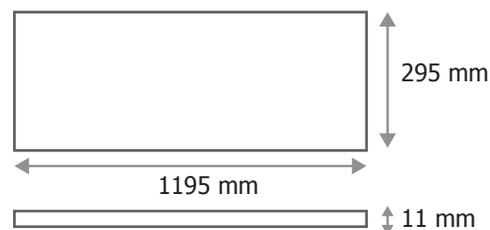

Paramètres Driver

Input : 220-240V~ / 170mA 50/60Hz

Output : CC820mA / 30-42VDC

PF : 0.9

ta : 40°C

tc : 85°C