

## PLAFONNIER LED 295x1195 MM 38W - 3400 LM - 4000°K

REF : 77605



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Alimentation incluse

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt : ≈ 89.47 lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Voltage : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

+10°C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 160°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Maintien du flux : L<sub>70</sub> 30'000h B<sub>10</sub>

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP44

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : ≈1,940 Kg

Alimentation Classe 2

### Options



### Ref. 77605

Produit : Plafonnier Led

Finition extérieure : Blanc

**Lumens : 3400**

Puissance absorbée : 38W

Puissance restituée : ≈360W

Température couleur : 4000°K

**Dimmable : Oui avec les alimentations :**

**75472 - 75451 - 7545 - 7547**

Taille (L x l x H) : 1195 x 295 x 12 mm

EN 62 471 : Groupe 0

Emballage : Boite


EAN : 3701124402165

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

UGR<19 en condition normale dont plafond > 2.50 m

### Dimensions

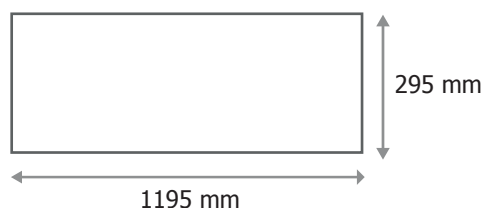

Epaisseur : 12 mm avec crochet de fixation

### Paramètres Driver

Input : 220-240VAC / 0.21A 50/60Hz

Output : CC950mA / 30-40VDC / 50 VDC max

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 85°C

Dimensions Driver : 108 x 43 x 25mm