

## BOITIER ETANCHE LED INTEGREES 80W - 8200 LM - 4000°K

REF : 7582




Classe 1



Boitier fermé



Boitier ouvert

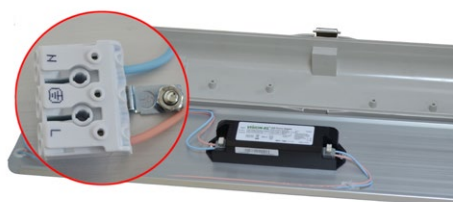

Connection rapide



- visser 2 agrafes (4 vis) au plafond
- clipser le boitier sur les agrafes

### Ref. 7582

Produit : Boitier étanche LED intégrées

Finition extérieure : claire

Lumens : 8200 Lm

Puissance absorbée : 80W

Puissance restituée : 680W

Température couleur : 4000°K

Dimmable : Non

Taille : 1565 x 140 x 92 mm

Emballage : **Boite**

Colisage : **x4 boitiers**

EAN : 3760173775118

Eléments de fixation : Oui

Entraxe pour fixation : 935 mm

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 102,5 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Driver : Input AC 120V - 277V

PFC : > 0,98

Fréquence : 50~65Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-30 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 200°

Matériaux utilisés : Inox + Polycarbonate + Aluminium

Durée de vie LED Maximum : 30,000H

Indice de protection IP : IP65

Poids Net : 3.07 Kg

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.*