

DOWNLIGHT LED BASSE LUMINANCE - Ø233 mm 21W - 2050LM - 3000°K

REF : 76538



Ref. 76538

Produit : Downlight + alimentation intégrée

Finition : Blanc

Lumens : 2050 Lm

Puissance absorbée : 21W

Puissance restituée : 190W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000°K

Taille (Ø x H) : Ø233 x 105 mm

Diamètre perçage : Ø206 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124410146


UGR<19 en condition normale dont plafond > 2.50m

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 97,62 Lm/w

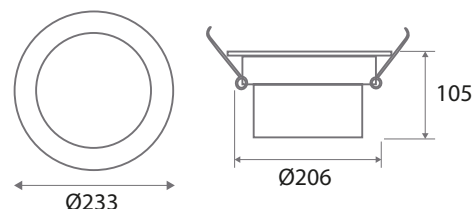

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Driver : Input 220-240VAC

Fréquence : 50~65Hz

Cos Φ / Power Factor : 0.98

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 160°

Matériaux utilisés : PC + Alu

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON / OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : 0,558 Kg

Connecteur



*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.*