

PROJECTEUR EXTERIEUR LED PLAT - 230V 100W - 12000 LM - 4000K

REF : 80455



Ref. 80455

Produit : Projecteur Led extérieur plat

Finition extérieure : Noir

Lumens : 12000 lm

Puissance absorbée : 100W

Puissance restituée : ≈ 900W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (H x l x P) : 310 x 278 x 60 mm

Longueur de câble : 80 cm / 3G 1.0mm²

Emballage : Boite

EAN : 3701124417763

En milieu oxydant (salin type bord de mer notamment) lors de la pose, l'intégrité de la couche de protection de la peinture du produit ou son support doit être assurée. En cas de détérioration, une nouvelle couche de vernis de protection spécifique doit être appliquée. La rouille pourrait attaquer le support et le fragiliser.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 120 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 120-277V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Facteur de puissance : 0,97

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + Verre

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

ON / OFF > 100 000



Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : 3,10 Kg

***Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Dimensions

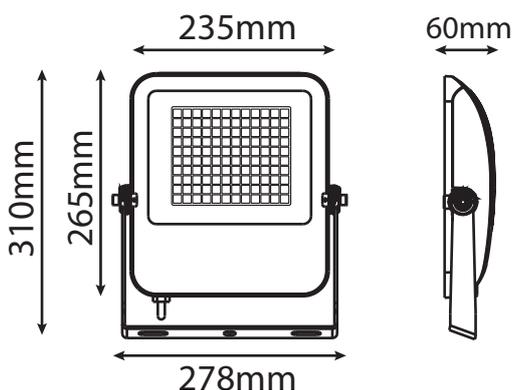

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com

*garantie 5 ans contre tout vice de fabrication si les préconisations techniques MIIDEX LIGHTING sont respectées