

BOITIER ETANCHE LED INTEGRESSES - 24W - 4000°K


REF : 7580



Boitier fermé



Boitier ouvert

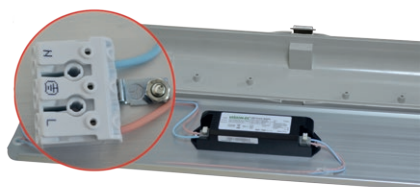

Connection rapide



- visser 2 agrafes (4 vis) au plafond
- clipser le boitier sur les agrafes

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
 Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
 Lumens / watt : 110 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**
 Driver : Input AC 120V - 277V
 PFC : > 0,96
 Fréquence : 50~65Hz
 Puissance à l'allumage : > 95%
 Température et humidité de travail :
 -30 °C- +45 °C/10%-70%
 Allumage : Immédiat
 Angle : 200°
 Matériaux utilisés :
 Inox + Polycarbonate + Aluminium
 Durée de vie LED Maximum :
 30,000 Heures
 Indice de protection IP : IP65
 Poids Net : 1.4 Kg


Ref. 7580

Produit : Boitier étanche LED intégrées
 Finition : claire
 Eléments de fixation : Oui
 Puissance absorbée : 24W
 Puissance restituée : 210W

Dimmable : Non

Lumens : 2640 Lm
 Température couleur : 4000°K
 UV : **pas d'émission d'UV**
 Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**
 Taille : 660 x 140 x 92 mm
 Emballage : **Boite**
 Colisage : **x4 boitiers**
 EAN : 3760173775095

PLAN D'ÉCLAIRAGE

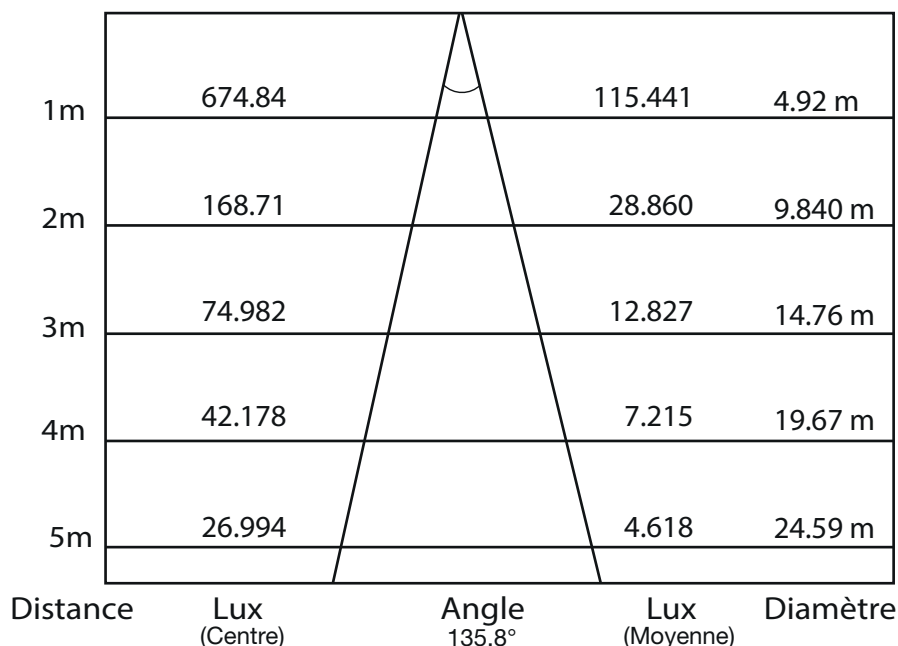

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.