

PROJECTEUR EXTERIEUR LED - 230V - IP65 30W - RGB + BLANC

REF : 80102



Produit équipé de la fonction retransmission des signaux 4 zones de la télécommande à maximum 30m, y compris lorsqu'une zone est éteinte par la télécommande.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : >80
Lumens / watt : 93,33 Lm/W

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 100-240V AC

Fréquence : 50-60Hz

Cos Phi / Power Factor : > 0.95

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120° (50% du flux)

Matériaux utilisés : Aluminium + Verre

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : ≈1,054 Kg

Ref. 80102

Produit : Projecteur intérieur LED
(télécommande NON fournie)

Finition extérieure : Noir

Lumens : /

Puissance absorbée : 30W

Puissance restituée : ≈270W

Dimmable : Oui avec télécommande

Température couleur : RGB + Blanc

(2700K - 2500Lm à 6500K - 2800Lm)


Dimensions (L x l x H) : 228 x 187 x 41 mm

Longueur du câble : 90cm 3G 0,75 mm²

Emballage : Boite

EAN : 3701124409690

Dimensions

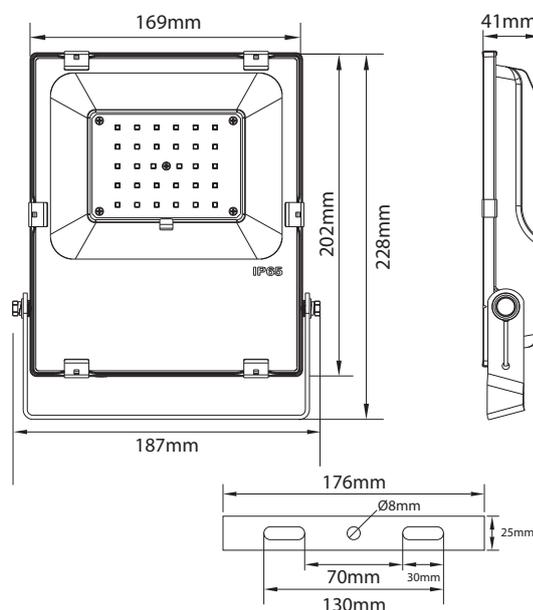

Options



2.4G

- **COMPATIBLE AVEC LA TÉLÉCOMMANDE**
REF.7649

- **Piquet de fixation (Ref.8000)**

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10%. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale.
Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.