

DOWNLIGHT LED BLANC - Ø220 mm 28W - 3360 LM - 4000K

REF : 765130



Ref. 765130

Produit : Spot fixe
+ alimentation électronique

Lumens : 3360 Lm

Puissance absorbée : 28W

Puissance restituée : ≈250W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (Ø x H) : Ø221 x 64 mm

Diamètre de perçage (Ø) : Ø209 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124423252

Flicker free

Compatible Driver : **75473 / 7547**

Garantie MIIDEX LIGHTING : 5 ans*

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 120 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20°C- +45°C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 160°

Matériaux utilisés : Aluminium + PVC


Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP40/20

Poids Net : 0,935 Kg

Dimensions

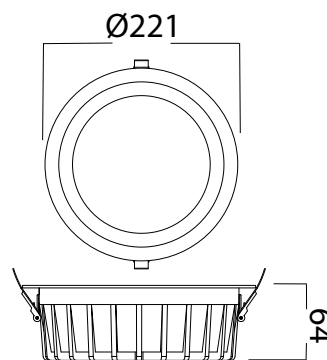

Paramètres Driver

Dimensions : 116 x 42 x 28 mm

Input : 220-240V~50/60Hz 0.24A

Output : 700mA / 25-43VDC / 53VDC Max

PF > 0.95

ta : 45°C

tc : 85°C



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.