

BANDEAU LED NU 5m 4,8W/m - 300 LM/m - 2700K

REF : 75021



Ref. 75021

Type : 1 ligne - 60 LED/m (2835)

Lumens : 300 Lm / m

Puissance absorbée : 4,8W/m

Puissance globale : 24W

Gainage silicone : Non

Longueur : Boucle maximum 5m

Sectionnable tous les : 5 cm

Largeur : 8 mm

Epaisseur : 1,5 mm

Température couleur : 2700K

Emballage : Pochette

EAN : 3760173778959

Dimensions



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / Watt : 62,5 Lm/w/m

Paramètres Electriques

*Classification énergétique : **A** **G**

Tension entrée : 12V DC

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage: Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : PCB

Durée de vie théorique de la LED :


30,000 Heures

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : 0,056 Kg

ON/OFF > 100 000

Connexion

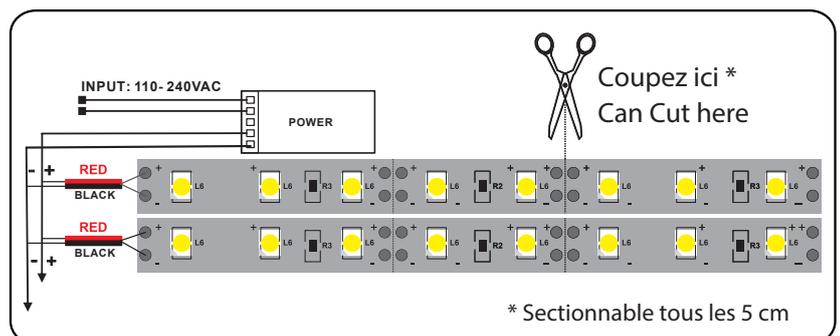

Options :

-Connecteur clip 12V / 24V :

Forme L ref. 75264

Forme T ref. 75268

Forme X ref. 75272




-Connecteur à souder 12V / 24V :

Forme L ref. 75276

Forme T ref. 75280

Forme X ref. 75284



-Connecteurs 8mm :

Câble Double Connecteur ref. 75202

Câble Connecteur Monocolor ref. 7522

Câble Connecteur Monocolor ref. 7523

Câble Connecteur Universel ref.7524

Connecteur Rapide ref. 75241

-Mini Contrôleur + Télécommande RF ref. 7657



*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.