


## SLIMY CCT

### PLAFONNIER LED Ø175mm - CCT + DIMMABLE

12W - 1050LM/3000K - 1140LM/4000K - 1100LM/6000K

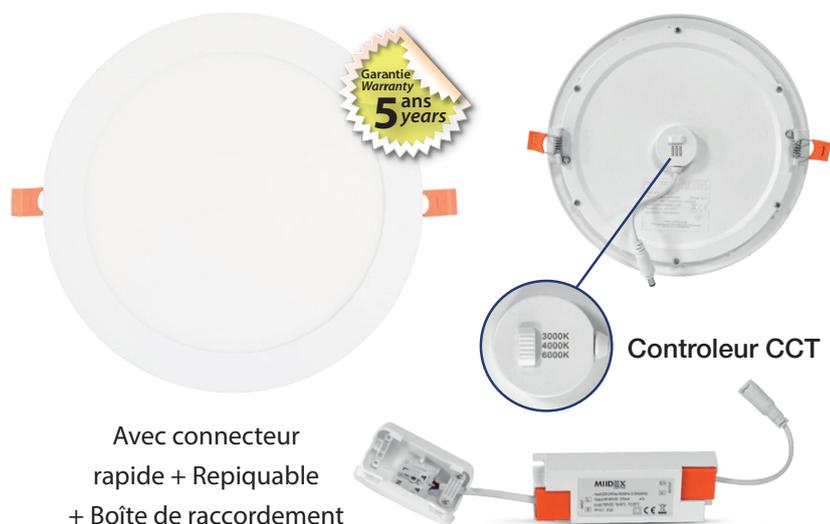

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
 Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
 Lumens / watt : ≈ 95 Lm/w

### Paramètres Electriques

\*Classification énergétique : **A** **E**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20°C- +40 °C/10%-70%

Facteur de puissance : >0,4

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

Maintien du flux : L<sub>70</sub> 50'000h B<sub>50</sub>

ON / OFF : 25 000

Indice de protection IP : IP40/IP20

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : ≈0,259 Kg

Alimentation Incluse

Ref. 77676

Produit : Plafonnier Led

Finition : Blanc

**Lumens : 1050 Lm / 1140 Lm / 1100 Lm**

Puissance absorbée : 12W

Puissance restituée : ≈110W

**Dimmable : Oui (Coupure de phase)**

Température couleur : 3000K / 4000K / 6000K

Dimensions (Ø x H) : Ø175 x 22mm


Diamètre de perçage : Ø155 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124426994

**\*Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

### Dimensions

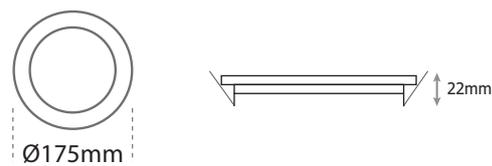

### Paramètres Driver

Dimensions : 117 x 40 x 23 mm

Input : 220-240V~ / 0,15A 50/60Hz

Output : CC270mA / 30-50VDC

PF : 0.7

ta : 40°C

tc : 85°C

\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.