

## RHÔNE BOITIER ETANCHE LED INTEGRES 20-36W - 2800-5040 LM - 6000K



Classe 1



Boitier traversant



Ref. 75816

Produit : Boitier étanche LED intégrées

Finition : claire

**Lumens : 2800-5040 Lm**

Puissance absorbée : 20-36W

Puissance restituée : ≈ 320W

Température couleur : 6000K

**Dimmable : Non**

Dimensions (L x l x H) : 1220 x 85 x 80 mm

Emballage : Film plastique

Colisage : x6 boitiers

EAN : 3701124412737

Éléments de fixation : Oui

UV : Pas d'émission UV

Infrarouge : Pas d'émission infrarouge

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈140 Lm/w

### Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

PFC : >0.9

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + Polycarbonate x Inox


Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

ON / OFF > 100 000


Indice de protection IP : IP66

Indice de protection IK : IK09

Poids Net : 1.530 Kg

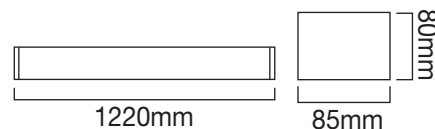

### Fixation et connectique



- Traversant



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.