

BANDEAU LED 24V - 5m - 14,4W/m - 3000°K

REF : 75166E



Ref. 75166E

Type : 1 ligne - 60 LED/m
 Puissance absorbée : 14,4W/m
 Puissance globale : 72W
 Gainage : Epoxy
 Température couleur : 3000°K
 Lumens : 780/m
 EN 62 471 : Groupe 0
 Longueur : Boucle maximum 5m
 Largeur : 10mm
 Emballage : Pochette
 EAN : 3701124401465



Dimensions




Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
 Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
 Lumens / watt : ≈54lm/W

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
 Voltage : Input 24V DC
 Puissance à l'allumage : > 95%
 Température et humidité de travail :
 -15 °C- +45 °C/10%-70%
 Allumage : Immédiat
 Angle : 180°
 Matériaux utilisés : PCB + Epoxy
 Durée de vie théorique de la LED :
 30,000 Heures
 ON/OFF > 100 000
 Indice de protection IP : IP65
 Poids Net : ≈0,190Kg

Connexion

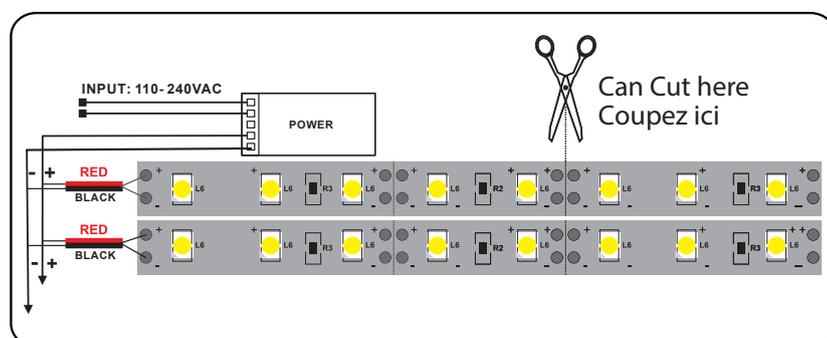

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.