

# FICHE TECHNIQUE



## BANDEAU LED NU 24V - 5m 14,4W/m - RGB + White (6000°K)

REF : 75168



Ref. 75168

Type : 1 ligne - 60 LED/m  
(= 30 LEDS blanches et 30 LEDS RGB /m)

Lumens : /

Puissance absorbée : 14,4W/m

Puissance globale : 72W

Température couleur : RGB + White

Longueur : Boucle maximum 5m

Largeur : 10mm

EEN 62 471 : Groupe 0

mballage : Pochette

EAN : 3701124401489

Gainage : Non

### Dimensions




### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : /  
Lumens / watt : /


### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**  
Voltage : Input 24V DC  
Puissance à l'allumage : > 95%  
Température et humidité de travail :  
-15 °C- +45 °C/10%-70%  
Allumage : Immédiat  
Angle : 180°  
Matériaux utilisés : PCB  
Durée de vie théorique de la LED :  
30,000 Heures  
ON/OFF > 100 000  
Indice de protection IP : IP20  
Poids Net : ≈0,090Kg

### Connection : contrôleur RGBW

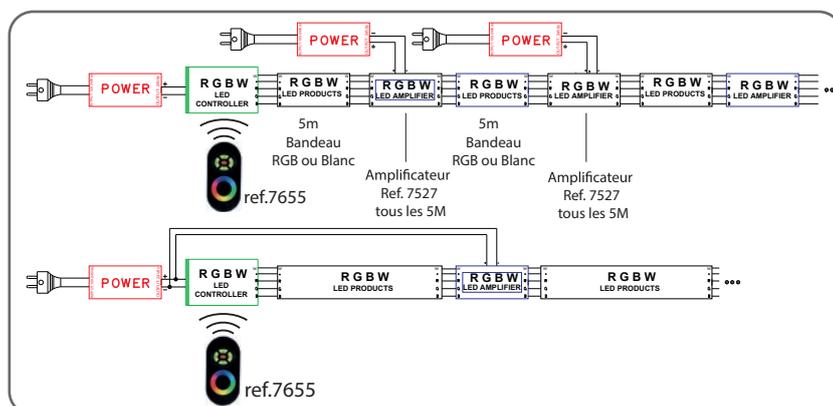

### Connection : contrôleur RGBW + amplificateur

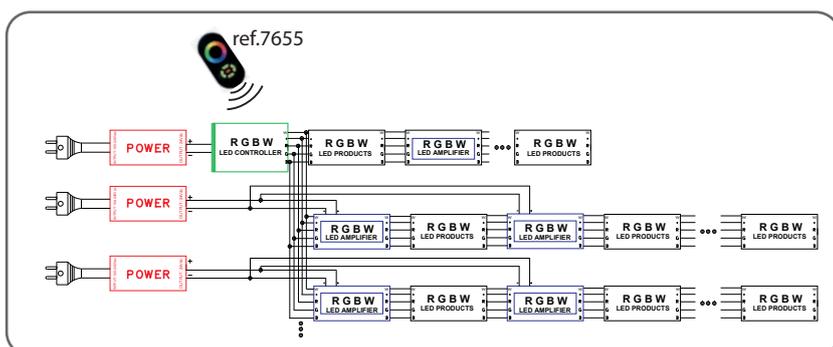

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.