


PLAFONNIER LED 595x595mm - 38W - 4000°K

REF : 7770B



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre

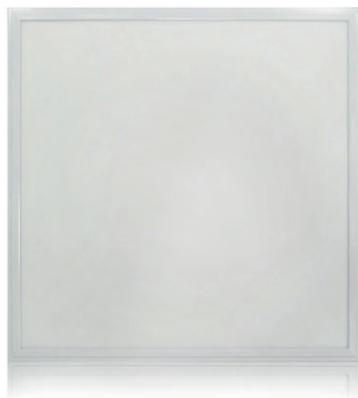

Kit de suspension
73995 (option)



Dos plafonnier

Ref. 7770B

Produit : Plafonnier Led

Finition : Blanc

Puissance absorbée : 38W

Dimmable : Oui avec les alimentations :

75472 - 75451 - 7545 - 7547

Température couleur : 4000°K

Lumens : 3400 Lm

Taille (L x H x P) : 595 x 595 x 25 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173773411


Puissance restituée : ≈340W

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

EN 62 471 : Groupe 0

UGR<19 en condition normale dont plafond > 2.50m

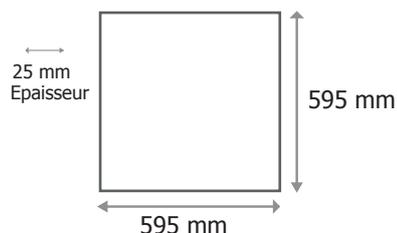

Paramètres Driver

Input : 200-240V~ / 220mA 50/60Hz

Output : CC900mA / 55VDC max

PF : 0.9

ta : 40°C

tc : 80°C

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈89,47 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Voltage : AC 200-240V

Fréquence : 50~65Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 160°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Maintien du flux : L₈₀ 30'000h B₁₀

ON / OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP44

Indice de protection IK : IK06

COS Phi / Power Factor : 0,99

Poids Net : ≈2,24 Kg

Options

 kit de suspension
(réf.73995)

 kit en saillie
(réf.73981)

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.