

APPLIQUE MURALE LED WALLPACK 45W - 4950LM - 4000°K

REF : 70510



Option : Presse étoupe
ref.75907

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈110 Lm/w

Paramètres Electriques

Classe énergétique : **A⁺**
Tension entrée : 220~240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20°C +50°C / 10%~90%
Allumage : Immédiat
Angle : 120°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30 000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK08
Cos Phi / Power Factor : 0.9
Poids Net : ≈2,940Kg

Ref. 70510

Produit : Applique Murale LED Wallpack
Finition : Gris Anthracite
Puissance absorbée : 45W
Puissance restituée : 405W
Dimmable : Oui (Précâblé 0-10V)
Température de couleur : 4000°K
Lumens : 4950 Lm
EN 62 471 : Groupe 0
Dimensions (L x l x H) : 360 x 235 x 186 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124420176
Equipé de parasurtenseur
Equipé d'un niveau à bulle pour l'installation

Dimensions

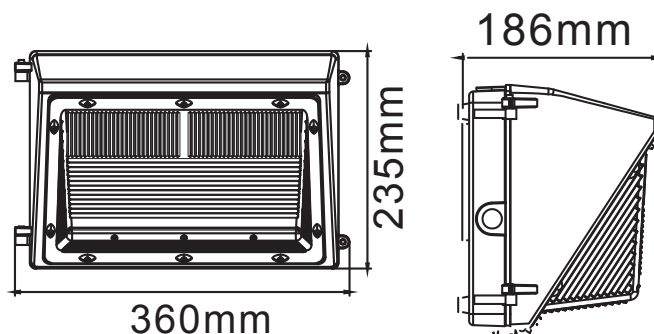


Schéma de câblage

