

## APPLIQUE MURALE LED WALLPACK 100W - 11000LM - 4000°K

REF : 70521



Option : 75907

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt : ≈110 Lm/w


### Paramètres Electriques

Classe énergétique : **A<sup>+</sup>**  
Tension entrée : 220~240V AC  
Fréquence : 50~60Hz  
Puissance à l'allumage : > 95%  
Température et humidité de travail :  
-20°C +50°C / 10%~90%  
Allumage : Immédiat  
Angle : 90°  
Matériaux utilisés : Aluminium + PC  
Durée de vie théorique de la LED : 30 000 Heures  
ON/OFF > 100 000  
Indice de protection IP : IP65  
Indice de protection IK : IK10  
Cos Phi / Power Factor : 0.9  
Poids Net : ≈4,200Kg

### Ref. 70521

Produit : Applique Murale LED Wallpack  
Finition : Gris Anthracite  
Puissance absorbée : 100W  
Puissance restituée : 900W  
**Dimmable : Oui** (Précâblé 0-10V)  
Température de couleur : 4000°K  
**Lumens : 11000 Lm**  
EN 62 471 : Groupe 0  
Dimensions (L x l x H) : 310 x 300 x 160 mm  
Emballage : Boite  
EAN : 3701124420213  
Equipé de parasurtenseur

### Dimensions

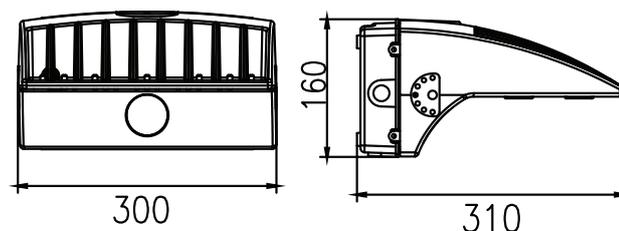

### Schéma de câblage

