

## PLAFONNIER CADRE LED 1195x595 - BLANC 72W - 5760LM - 4000°K

REF : 77723



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



2 Alimentations incluses  
1 filin de sécurité inclus

Ne pas débrancher les alimentations côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt : ≈80 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Puissance à l'allumage : > 95%  
Température et humidité de travail :  
-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 160°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Maintien du flux : L<sub>70</sub> 30'000h B<sub>10</sub>

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP44

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : ≈0,820 Kg

**Alimentation Classe 2 (X2)**

### Ref. 77723

Produit : Plafonnier Led + 2 alimentations élec CL2

Finition : Blanc

**Lumens : 5760 Lm**

Puissance absorbée : 72W

Puissance restituée : ≈650W

Température couleur : 4000°K

**Dimmable : Oui avec les alimentations (x2) :**  
**75472 - 75451 - 7545 - 7547**

Dimensions (L x l x H) : 1195 x 595 x 12 mm

UV : pas d'émission d'UV


Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

EN 62 471 : Groupe 0

Emballage : Boite

EAN : 3701124420527

### Dimensions

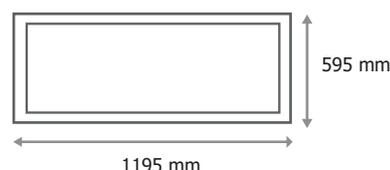

Epaisseur : 12 mm

### Paramètres Driver x 2

Dimensions Driver : 131 x 38 x 25 mm

Input : 170-265V~ / 50/60Hz

Output : CC900mA / 24-45V DC

PF : 0.9

ta : 50°C

tc : 70°C

### Options



kit de suspension  
(ref.73983)



Câble 15m  
(ref.73994)  
/!\ Pas de verrouillage  
mécanique possible



Filin de sécurité  
(ref. 739830)

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.