

## SPOT LED ENCASTRABLE SOL - GAMME EXTERIEURE 12W - 850 LM - 4000°K

REF : 70652



Ref. 70652

Type : Spot LED Encastrable Sol\*

Finition : Inox 316 L

**Lumens : 850 Lm**

Puissance absorbée : 12W

Puissance restituée : ≈110W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 4000°K

EN 62 471 : Groupe 0

Dimensions (L x l x H) : 210 x 210 x 128 mm

Encastrement : 183 x 183 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124422217

\*Produit carrossable

Longueur Câble : 500mm 3G 0,75mm<sup>2</sup>

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈70,83 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50/60Hz

Classe 1

Facteur de puissance = 0,5

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle d'éclairage : 38°

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures


ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP67

Indice de protection IK : IK09

Poids Net : 2,592Kg

### Dimensions

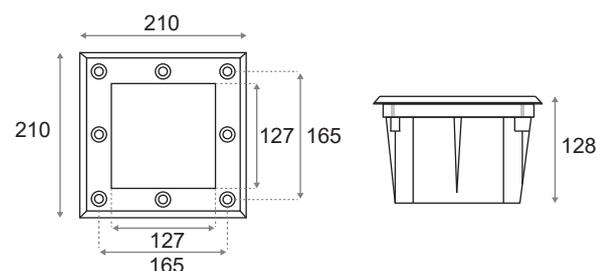

### Matériaux utilisés

- Couvercle en acier inoxydable 316 L
- Diffuseur en verre trempé 10mm
- Joint en caoutchouc de silicium
- Réflecteur en aluminium
- Boîtier en matière plastique

Pour les applications extérieures, un système de drainage doit être utilisé sous le socle d'encastrement pour faciliter l'évacuation des liquides.

Il est impératif de faire fonctionner les luminaires ouverts durant 45 minutes afin d'évacuer l'humidité ambiante et éviter la condensation à l'intérieur du produit. Pour faciliter l'installation, le câblage peut être effectué à l'aide des connecteurs 7210 / 7211 / 7213 ou boîte de jonction IP68 7230 / 7231.

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale.

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.*