

BANDEAU LED SILICONE 24V - 5m 14,5W/m - 690 Lm/m - RGBW - MONOLED

REF : 751695



Ref. 751695

Type : 1 ligne - 60 LED/m (MONOLED)

Lumens : 690 Lm/m

Puissance absorbée : 14,5 W/m

Puissance globale : 74,5 W

Température couleur : RGBW (4000°K)

Longueur : Boucle maximum 5 m

Sectionnable tous les : 10 cm

Largeur : 14 mm

Epaisseur : 4 mm

EN 62 471 : Groupe 0

Emballage : Boite

EAN : 3701124422590

Gainage : Non

Garantie MIIDEX : 5 ans

Dimensions



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens / watt / Mètre : ≈ 47,58 Lm/W/m

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée : 24V DC

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : PCB + Silicone

Durée de vie théorique de la LED :


50,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP67

Poids Net : ≈0,299Kg

Connection : contrôleur RGBW

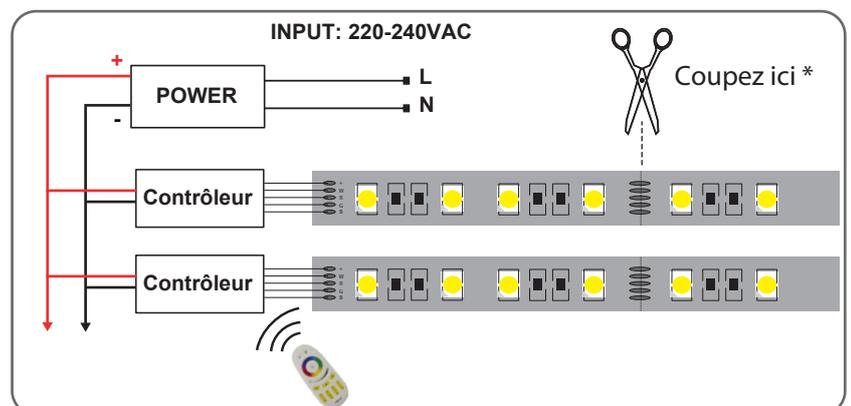

Options :

- Connecteur bandeau à câble 12 mm ref. 752886

- Connecteur bandeau à bandeau 12 mm ref. 752885

- Colle d'étanchéité pour bandeau 12V/24V IP 67 ref. 752890


- Cavalier Silicone 12 mm ref. 75263

- Contrôleur 4 Zones ref. 7655

- Télécommande RF ref. 7649

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.

BANDEAU LED SILICONE 24V - 5m 14,5W/m - 690 Lm/m - RGBW - MONOLED

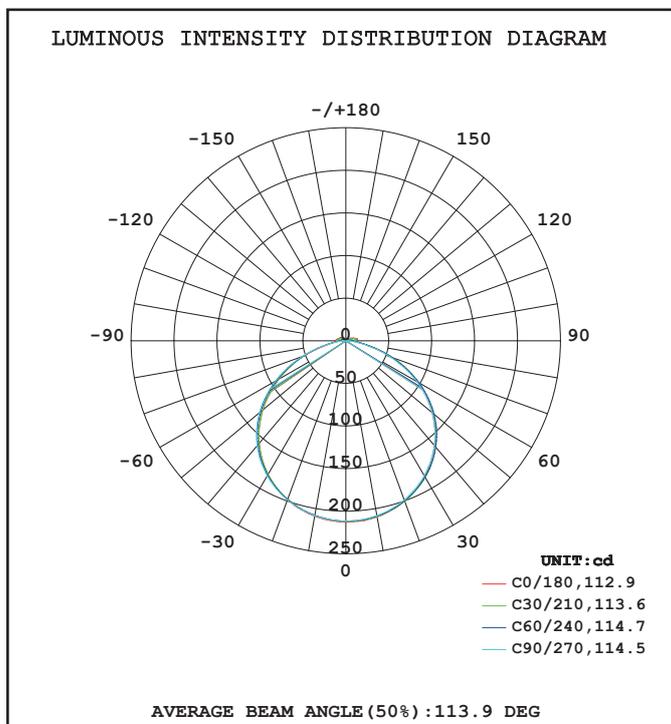

Flux out: 459.7 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 112.87deg	Diameter
1m	61.70, 213.11x		301.42cm
2m	15.43, 53.271x		602.84cm
3m	6.856, 23.681x		904.26cm
4m	3.857, 13.321x		1205.68cm
5m	2.468, 8.5231x		1507.10cm
6m	1.714, 5.9191x		1808.52cm
7m	1.259, 4.3491x		2109.93cm
8m	0.9641, 3.3291x		2411.35cm
9m	0.7618, 2.6311x		2712.77cm
10m	0.6170, 2.1311x		3014.19cm