

FICHE TECHNIQUE




BANDEAU LED SILICONE 12V - 5m 10,5W/m - 775 LM/m - 4000°K

REF : 751674



Connecteur et cavalier fournis

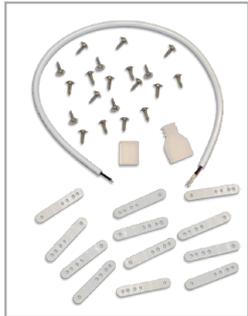

Ref. 751674

Type : 1 ligne - 60 LED/m (5050)

Lumens : 775 Lm/m

Puissance absorbée : 10,5 W/m

Puissance globale : 52,5 W

Température couleur : 4000°K

Longueur : Boucle maximum 10 m

Sectionnable tous les : 5 cm

Largeur : 12 mm

Epaisseur : 5 mm

EN 62 471 : Groupe 0

Emballage : Boite

EAN : 3701124422972

Gainage : Silicone

Garantie MIIDEX : 5 ans

Dimensions



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens / Watt / Mètre : $\approx 73,80$ Lm/W/m

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 12V DC

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : PCB + Silicone

Durée de vie théorique de la LED :


50,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP67

Poids Net : $\approx 0,224$ Kg

Connexion

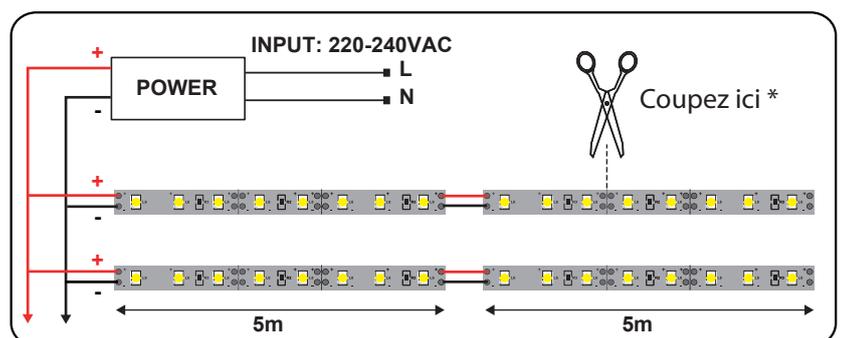

Options :

- Connecteur bandeau à câble 10 mm
ref. 752884

- Connecteur bandeau à bandeau
10 mm ref. 752883


- Colle d'étanchéité pour
bandeau 12V/24V IP 67
ref. 752890

- Cavalier Silicone 12 mm ref. 75263

- Mini Contrôleur + Télécommande RF
ref. 7657

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.

BANDEAU LED SILICONE 12V - 5m 10,5W/m - 775 LM/m - 4000°K

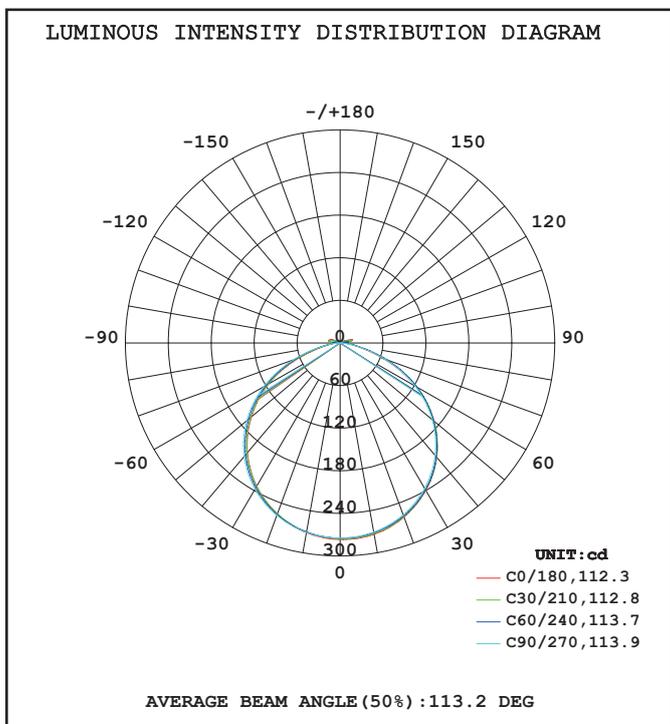

Flux out: 594.1 lm

1m	79.75, 276.81x	298.41cm
2m	19.94, 69.191x	596.83cm
3m	8.861, 30.751x	895.24cm
4m	4.984, 17.301x	1193.66cm
5m	3.190, 11.071x	1492.07cm
6m	2.215, 7.6881x	1790.49cm
7m	1.628, 5.6481x	2088.90cm
8m	1.246, 4.3241x	2387.32cm
9m	0.9846, 3.4171x	2685.73cm
10m	0.7975, 2.7681x	2984.15cm

Height

Eavg, Emax

Angle: 112.34deg

Diameter