

FICHE TECHNIQUE




BANDEAU LED SILICONE 12V - 5m 10,5W/m - 754 LM/m - 3000°K

REF : 751673



Connecteur et cavalier fournis

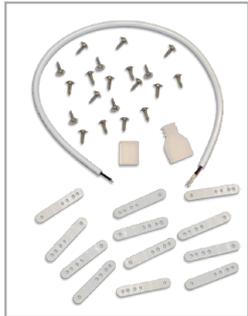

Ref. 751673

Type : 1 ligne - 60 LED/m (5050)

Lumens : 754 Lm/m

Puissance absorbée : 10,5 W/m

Puissance globale : 52,5 W

Température couleur : 3000°K

Longueur : Boucle maximum 10 m

Sectionnable tous les : 5 cm

Largeur : 12 mm

Epaisseur : 5 mm

EN 62 471 : Groupe 0

Emballage : Boite

EAN : 3701124422965

Gainage : Silicone

Garantie MIIDEX : 5 ans

Dimensions



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens / Watt / Mètre : $\approx 71,8$ Lm/W/m

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 12V DC

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : PCB + Silicone

Durée de vie théorique de la LED :


50,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP67

Poids Net : $\approx 0,224$ Kg

Connexion

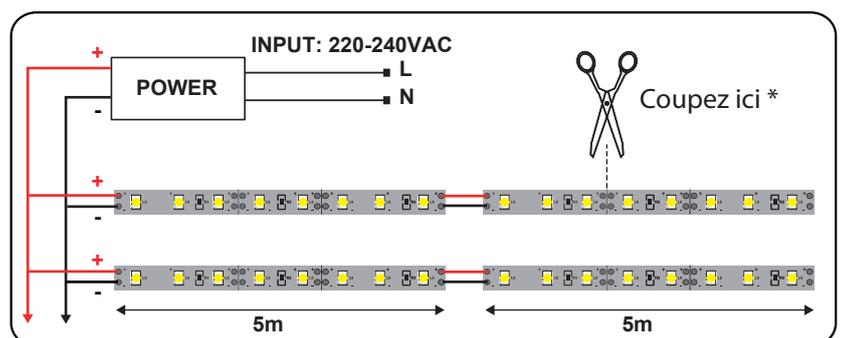

Options :

- Connecteur bandeau à câble 10 mm
ref. 752884

- Connecteur bandeau à bandeau
10 mm ref. 752883


- Colle d'étanchéité pour
bandeau 12V/24V IP 67
ref. 752890

- Cavalier Silicone 12 mm ref. 75263

- Mini Contrôleur + Télécommande RF
ref. 7657

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.

BANDEAU LED SILICONE 12V - 5m 10,5W/m - 754 LM/m - 3000°K

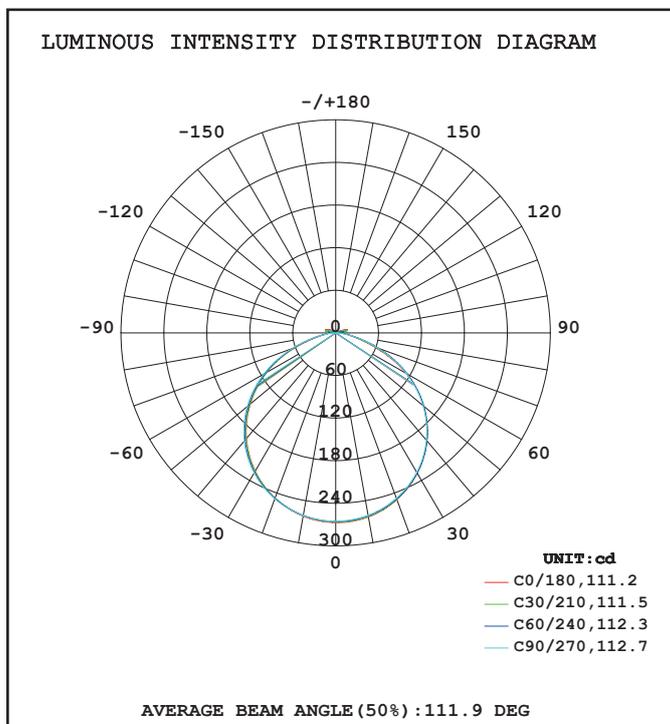

Flux out: 555.8 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 111.19deg	Diameter
1m	80.50, 267.21x		292.04cm
2m	20.12, 66.791x		584.07cm
3m	8.944, 29.691x		876.11cm
4m	5.031, 16.701x		1168.14cm
5m	3.220, 10.691x		1460.18cm
6m	2.236, 7.4211x		1752.21cm
7m	1.643, 5.4531x		2044.25cm
8m	1.258, 4.1751x		2336.28cm
9m	0.9938, 3.2981x		2628.32cm
10m	0.8050, 2.6721x		2920.35cm