

FICHE TECHNIQUE



BANDEAU LED NU 24V - 5m 14,4W/m - 1295 Lm/m - 4000°K

REF : 751741



Ref. 751741

Type : 1 ligne - 120 LED/m

Lumens : 1295 Lm/m

Puissance absorbée : 14,4 W/m

Puissance globale : 72 W

Température couleur : 4000°K

Longueur : Boucle maximum 10 m

Sectionnable tous les : 5 cm

Largeur : 10 mm

Epaisseur : 1,5 mm

EN 62 471 : Groupe 0

Emballage : Boite

EAN : 3701124422613

Gainage : Non

Garantie MIIDEX : 5 ans

Dimensions



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens / watt / Mètre : $\approx 89,93$ Lm/W/m

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 24V DC

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : PCB

Durée de vie théorique de la LED :


50,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : $\approx 0,130$ Kg

Connexion

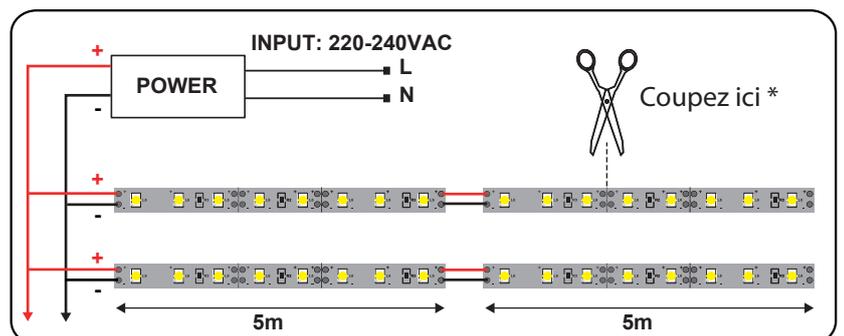

Options :

-Connecteur clip 12V / 24V :

Forme L ref. 75265

Forme T ref. 75269

Forme X ref. 75273



-Connecteur à souder 12V / 24V :

Forme L ref. 75277

Forme T ref. 752810

Forme X ref. 75285



-Cavalier Silicone 10mm ref. 75262



-Mini Contrôleur + Télécommande RF ref. 7657




-Connecteur départ + câble ref. 75231



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.

BANDEAU LED NU 24V - 5m 14,4W/m - 1295 Lm/m - 4000°K

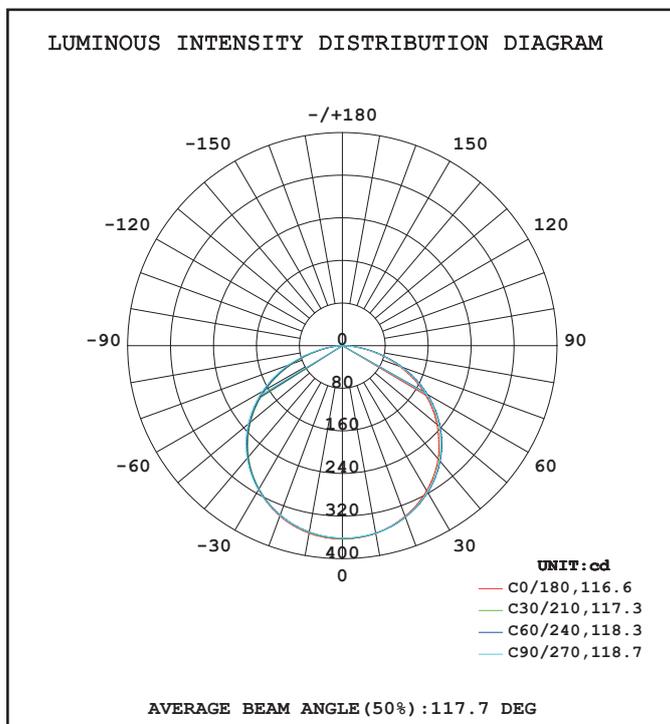

Flux out: 832.8 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 116.63deg	Diameter
1m	95.71, 364.41x		324.01cm
2m	23.93, 91.101x		648.02cm
3m	10.63, 40.491x		972.03cm
4m	5.982, 22.781x		1296.04cm
5m	3.828, 14.581x		1620.05cm
6m	2.659, 10.121x		1944.06cm
7m	1.953, 7.4371x		2268.07cm
8m	1.495, 5.6941x		2592.08cm
9m	1.182, 4.4991x		2916.09cm
10m	0.9571, 3.6441x		3240.10cm