

## BANDEAU LED NU 12V - 5m 10,5W/m - 884 Lm/m - 6000°K

REF : 751655



### Ref. 751655

Type : 1 ligne - 60 LED/m (5050)

**Lumens : 884 Lm/m**

Puissance absorbée : 10,5 W/m

Puissance globale : 52,5 W

Température couleur : 6000°K

Longueur : Boucle maximum 10 m

Sectionnable tous les : 5 cm

Largeur : 10 mm

Epaisseur : 2 mm

EN 62 471 : Groupe 0

Emballage : Boite

EAN : 3701124422927

Gainage : Non

**Garantie MIIDEX : 5 ans**

### Dimensions



### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens / Watt / Mètre : ≈ 84,19 Lm/W/m

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Tension entrée : 12V DC

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : PCB

Durée de vie théorique de la LED :


50,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : ≈0,138Kg

### Connexion

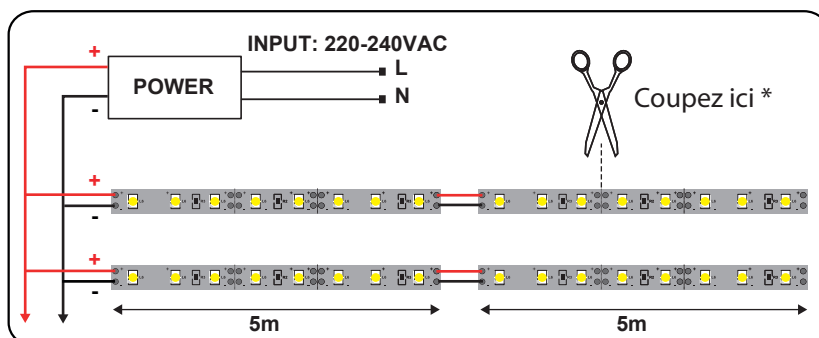

### Options :

-Connecteur clip 12V / 24V :

Forme L ref. 75265

Forme T ref. 75269

Forme X ref. 75273



-Cavalier Silicone 10mm ref. 75262



-Mini Contrôleur + Télécommande RF ref. 7657



-Connecteur à souder 12V / 24V :

Forme L ref. 75277

Forme T ref. 752810

Forme X ref. 75285




-Connecteur départ + câble ref. 75231



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.

## BANDEAU LED NU 12V - 5m 10,5W/m - 884 Lm/m - 6000°K

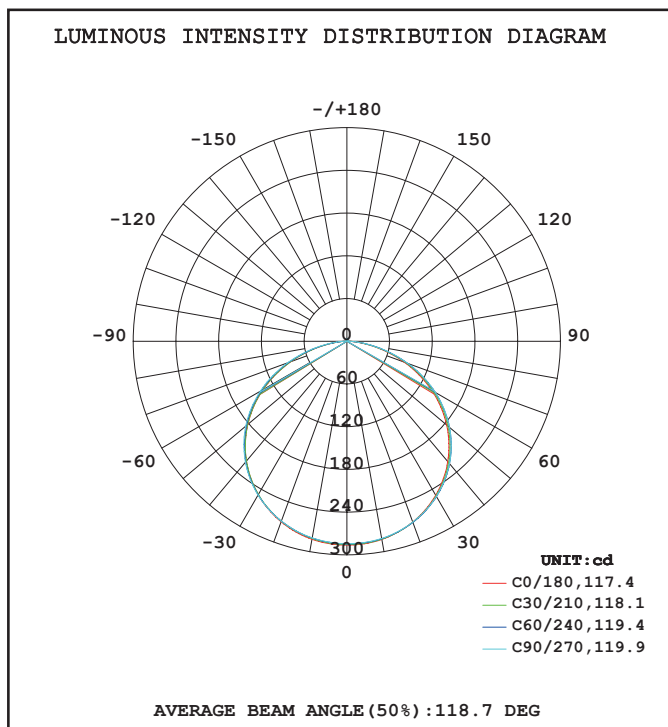

Flux out: 663.3 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 117.34deg	Diameter
1m	76.23, 286.51x		328.55cm
2m	19.06, 71.621x		657.09cm
3m	8.470, 31.831x		985.64cm
4m	4.764, 17.901x		1314.19cm
5m	3.049, 11.461x		1642.73cm
6m	2.118, 7.9581x		1971.28cm
7m	1.556, 5.8461x		2299.83cm
8m	1.191, 4.4761x		2628.37cm
9m	0.9411, 3.5371x		2956.92cm
10m	0.7623, 2.8651x		3285.47cm