

## BANDEAU LED NU 24V - 5m 12,4W/m - 833 Lm/m - 4000°K

REF : 751651



### Ref. 751651

Type : 1 ligne - 60 LED/m (5050)

**Lumens : 833 Lm/m**

Puissance absorbée : 12,4 W/m

Puissance globale : 62 W

Température couleur : 4000°K

Longueur : Boucle maximum 10 m

Sectionnable tous les : 83 mm

Largeur : 10 mm

Epaisseur : 2 mm

EN 62 471 : Groupe 0

Emballage : Boite

EAN : 3701124422507

Gainage : Non

**Garantie MIIDEX : 5 ans**

### Dimensions




### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 90  
Lumens / watt / Mètre : ≈ 67,20 Lm/W/m

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**  
Tension entrée : 24V DC  
Puissance à l'allumage : > 95%  
Température et humidité de travail :  
-15 °C- +45 °C/10%-70%  
Allumage : Immédiat  
Angle : 120°  
Matériaux utilisés : PCB  
Durée de vie théorique de la LED :  
50,000 Heures  
ON/OFF > 100 000  
Indice de protection IP : IP20  
Poids Net : ≈0,142Kg

### Connexion

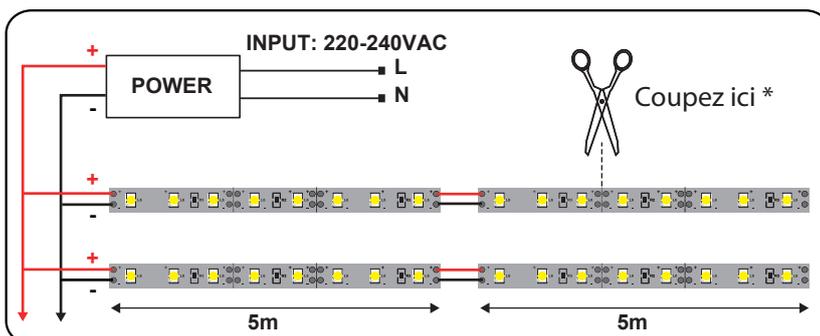

### Options :

-Connecteur clip 12V / 24V :

Forme L ref. 75265

Forme T ref. 75269

Forme X ref. 75273



-Cavalier Silicone 10mm ref. 75262



-Mini Contrôleur + Télécommande RF ref. 7657



-Connecteur à souder 12V / 24V :

Forme L ref. 75277

Forme T ref. 752810

Forme X ref. 75285




-Connecteur départ + câble ref. 75231



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.

## BANDEAU LED NU 24V - 5m 12,4W/m - 833 Lm/m - 4000°K

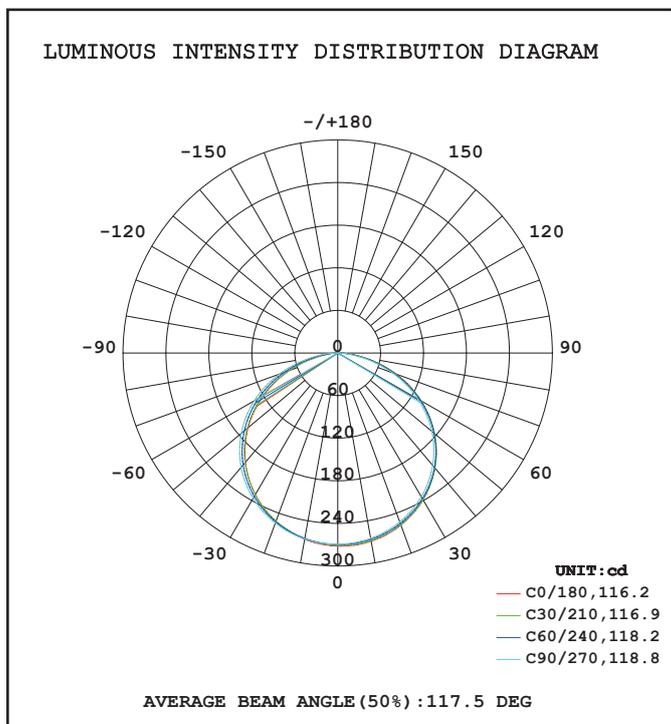

Flux out: 620.8 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 116.18deg	Diameter
1m	71.34, 271.91x		321.18cm
2m	17.84, 67.971x		642.36cm
3m	7.927, 30.211x		963.55cm
4m	4.459, 16.991x		1284.73cm
5m	2.854, 10.871x		1605.91cm
6m	1.982, 7.5521x		1927.09cm
7m	1.456, 5.5481x		2248.28cm
8m	1.115, 4.2481x		2569.46cm
9m	0.8808, 3.3561x		2890.64cm
10m	0.7134, 2.7191x		3211.82cm