


BOBINE NEON FLEX LED - 50 METRES - 8W/m - RGB

REF : 749824

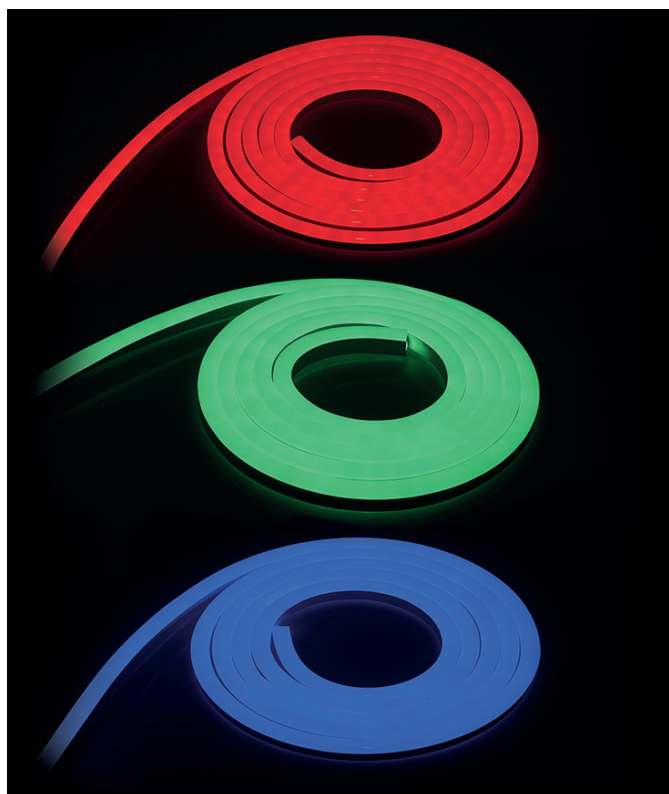

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : /
Lumens / watt : /

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Tension entrée : 220-240VAC 50/60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20°C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 180°
Matériaux utilisés : PVC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
* Indice de protection IP Bandeau : IP65
** Indice de protection IP Driver : IP44
Poids Net : ≈15,66Kg

Livré avec le câble d'alimentation, le contrôleur et la télécommande

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.

Ref. 749824

Type : 1 ligne - 60 LED/m

Lumens : /

Puissance absorbée : 8W/m

Puissance globale : 400W

Température couleur : RGB

Longueur : Boucle maximum 50m

Largeur : 11mm

Epaisseur : 22mm

EN 62 471 : Groupe 0

Emballage : Boite

EAN : 3701124406026

Gainage : PVC

Dimensions



Sécable tous les mètres

Accessoires



Ref. 749825
Câble alim 1.5 + Emb Fin - IP44
+ connecteur pin Male/Male
+ Télécommande infrarouge



Ref. 749826
Connecteur Femelle / Femelle



Ref. 749822
Colle d'étanchéité



Ref. 749844
Câble jonction 30cm Neon Flex RGB
22x11mm

Options



Ref. 749823
Profilé Aluminium 5cm
+ Vis 18x11mm