

PROJECTEUR EXTERIEUR LED 600W - 66000LM - 3000K


REF : 80631



Classe 1



Fillin de sécurité x2



Ref. 80631

Produit : Projecteur Extérieur Led

Finition : Gris

Puissance absorbée : 600W

Puissance restituée : ≈5400W

Lumens : 66000 Lm

Température couleur : 3000K

Dimmable : Non

EN 62 471 : Groupe 0

Dimensions (L × l × H) : 638 x 496 x 115 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124424563

Câble : 80 cm 3G 1.0mm² HOSRN-F

Livré avec fillin de sécurité

En milieu oxydant (salin type bord de mer notamment) lors de la pose, l'intégrité de la couche de protection de la peinture du produit ou son support doit être assurée. En cas de détérioration, une nouvelle couche de vernis de protection spécifique doit être appliquée. La rouille pourrait attaquer le support et le fragiliser.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 110 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance : 0,97

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 40x85°

Matériau utilisé : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures


ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : ≈ 14,32Kg

Dimensions

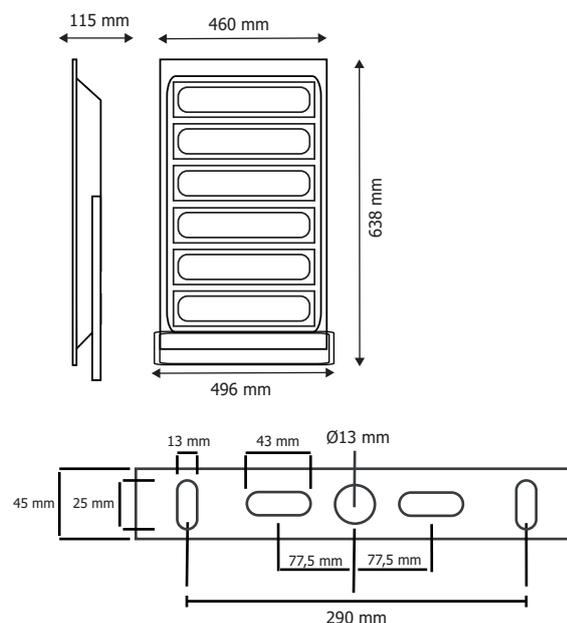

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.