

DOWNLIGHT LED BLANC - Ø230 mm 34W ou 40W - 4500 LM - 3000K / 4000K / 5700K

REF : 765131



*	34W	40W
3000K	3250lm	3800lm
4000K	3800lm	4500lm
5700K	3500lm	4200lm

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈ 112,5 Lm/w

Paramètres Electriques


Classification énergétique : **A⁺**
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-10°C- +45°C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 160°
Matériaux utilisés : Aluminium + PVC
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP20
Poids Net : 0,777 Kg

Ref. 765131

Produit : Spot fixe
+ alimentation électronique
***Lumens : 4500 Lm**
Puissance absorbée : 34W ou 40W
Puissance restituée : ≈360W
Dimmable : Non
Température couleur : 3000K / 4000K / 5700K
Dimensions (Ø x H) : Ø230 x 60 mm
Diamètre de perçage (Ø) : Ø205 mm
Emballage : Boite
EN 62 471 : Groupe 0
EAN : 3701124425133
UGR<19 en condition normale dont plafond >2.50m

Garantie MIIDEX : 5 ans*

Dimensions

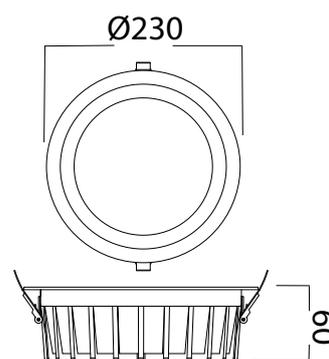

Paramètres Driver

Dimensions : 115 x 41 x 28 mm
Input : 220-240V~50/60Hz 0.35A
Output : DC 33-40V / 950mA
PF > 0.9
ta : 50°C
tc : 90°C



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.