


## BOITIER ETANCHE LED INTEGRESSES TRAVERSANT 1200 MM 36W - 3600 LM - 3000K - IP65

REF : 75866

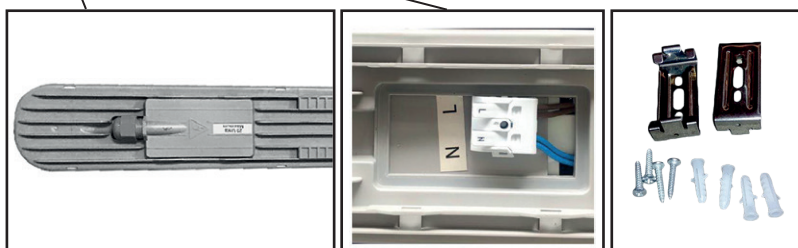

Boitier traversant

Ref. 75866

Type : Boitier étanche LED intégrées traversant + éléments de fixation

Finition extérieure : Opale

**Lumens : 3600 Lm**

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée : ≈320W

Température couleur : 3000K

**Dimmable : Non**

EN 62 471 : Groupe 0

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Dimensions (L x l x H) : 1200 x 70 x 57 mm

Entraxe pour fixation : 720 mm


Emballage : Boite

Colisage : x 6 boitiers

EAN : 3701124424938

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

### Dimensions

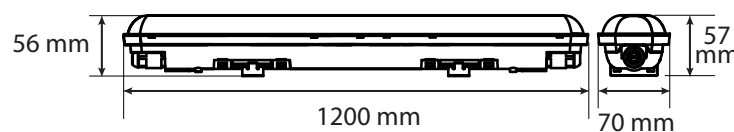

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 100 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée ; 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

PFC : >0,9

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 200°

Matériaux utilisés : Inox + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK09

Poids Net : ≈1,140 Kg

### Connectique

- Traversant jusqu'à 25 boitiers

