


## BOITIER ETANCHE LED INTÉGRÉES TRAVERSANT 18W - 2160 LM - 4000K - 660MM

REF : 7579

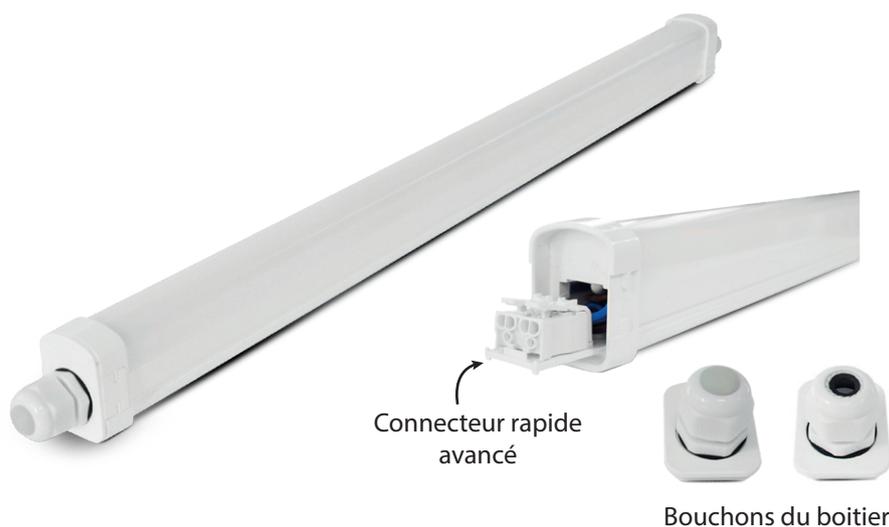

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt : ≈120 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Tension entrée : 220-240V AC

Facteur de puissance > 0,98

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :  
-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Polycarbonate

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK10

Indice UGR : < 21

Poids Net : 0,318 Kg

### Ref. 7579

Produit : Boitier étanche LED intégrées

Finition extérieure : Opale

**Lumens : 2160 Lm**

Puissance absorbée : 18W

Puissance restituée : 160W

Température couleur : 4000K

**Dimmable : Non**

EN 62 471 : Groupe 0

Dimensions (L x h x l) : 660 x 48 x 35 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124403643


Eléments de fixation : Oui

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

### Dimensions

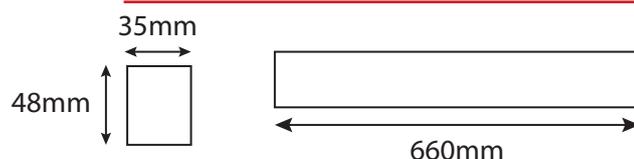

### Connectiques

Tubulaire précablé (Accessoires de connection fournis)



- Traversant jusqu'à 40 boitiers  
(de même référence)

