

## SPOT LED ENCASTRABLE SOL - GAMME EXTERIEURE 9W - 620Lm - RGB+W

REF : 677939



### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈68,8 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Tension entrée : 12-24V DC

12V AC 50Hz

Classe 3

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle d'éclairage : 15°

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP68

Poids Net : 0,932 Kg

Ref. 677939

Type : Spot LED Encastrable Sol\*

Finition : Inox 304

**Lumens : 620 Lm**

Puissance absorbée : 9W

Puissance restituée : ≈80W

**Dimmable : Oui avec télécommande**

Température couleur : 2700K à 6500K + RGB

EN 62 471 : Groupe 0

Dimensions (Ø x H) : Ø151 x 105 mm

Dimensions encastrement : Ø138 mm


Longueur du câble: 200 mm en 2G1.0mm<sup>2</sup>

Emballage : Boite

EAN : 3701124426062

\*Produit carrossable

### Dimensions

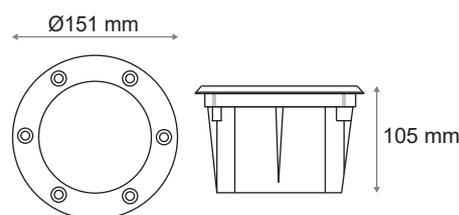

### Matériaux utilisés

- Couvercle en acier inoxydable 304L
- Diffuseur en verre trémpé 10 mm
- Joint en caoutchouc de silicium
- Boîtier en matière plastique

**Option : réf. 6108 Télécommande RF 8zones RGB+W**

Pour les applications extérieures, un système de drainage doit être utilisé sous le socle d'encastrement pour faciliter l'évacuation des liquides.

Il est impératif de faire fonctionner les luminaires ouverts durant 45 minutes afin d'évacuer l'humidité ambiante et éviter la condensation à l'intérieur du produit. Pour faciliter l'installation, le câblage peut être effectué à l'aide des connecteurs 7210 / 7211 / 7213 ou boîte de jonction IP68 7230 / 7231.

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale.

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*