






La lumière optimale

## Panel CLAREO 42W 2F 600x600 24VDC IP65 étanche

### » Caractéristiques techniques

Type :	Panel
Dimensions (mm) :	L595xL595xH14,3
Base :	2F
Puissance LED :	42,0 W
Angle :	120°
Alimentation :	Externe, non incluse
Blanc Froid :	6000° K
Blanc Neutre :	4000° K
Blanc Chaud :	3000° K
Flux Lumin. BF :	
Flux Lumin. BN :	3320 lm
Flux Lumin. BC :	2740 lm
Lux 1m :	
Lux 2m :	
IRC :	> 80
Type de LED :	SMD 3528
Nbr. de LED :	560
Tension entrée :	24V DC
IK :	03
Durée de vie (Source) :	50 000 hrs
Dimmable :	Selon alimentation
Poids :	3 800 grs
IP :	IP65
Temp min fonctionnement :	-5° C
Temp max fonctionnement :	+40° C
Packing :	660x620x602pcs
Utilisation :	Intérieur

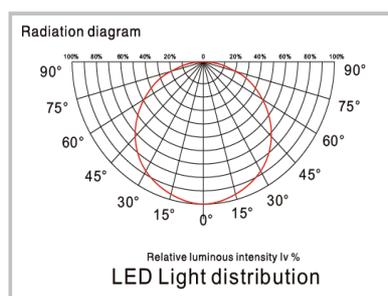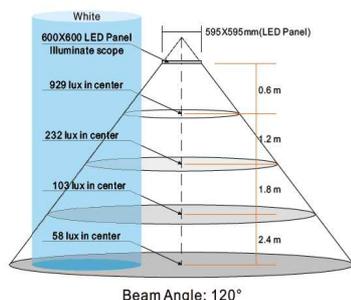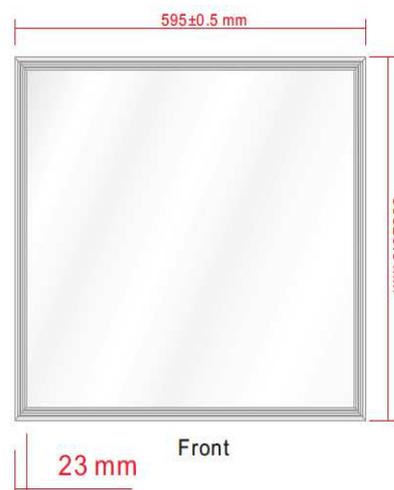

#### Désignation - Références

Panel 42W 2F 600x600 24VDC IP65 Sans alim 3000K 120d	PAN.4767
Panel 42W 2F 600x600 24VDC IP65 Sans alim 4000K 120d	PAN.4768
Panel 42W 2F 600x600 24VDC IP65 Sans alim 6000K 120d	PAN.4769

Photos non contractuelles - Les données peuvent faire l'objet de modifications