FICHE TECHNIQUE

BANDEAU LED 24V - 5m - 7,2W/m - 2700°K

REF : 75158E

Ref. 75158E

Type : 1 ligne - 30 LED/m
Puissance absorbée : 7,2W/m
Puissance globale : 36W
Gainage : Epoxy
Température couleur : 2700°K
Lumens : 390/m
EN 62 471 : Groupe 0
Longueur : Boucle maximum 5m
Largeur : 10mm
Emballage : Pochette
EAN : 3760173783229

Dimensions

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈54lm/W

Paramètres Electriques

Classification énergétique : A+
Voltage : Input 24V DC
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail : -15 °C- +45 °C/10%-70%**Allumage** : Immédiat
Angle : 180°
Matériaux utilisés : PCB + Epoxy
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP65 **Poids Net** : ≈0,190Kg

Connexion

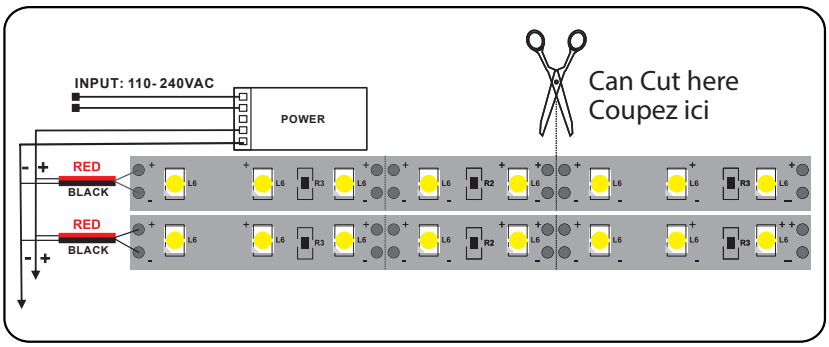

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.

MIIDEX 2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Fax : 05 61 99 38 43 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com