

## BOITIER ETANCHE LED INTEGRESSES - 40W - 4000°K

REF : 75811



### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt : ≈ 127.5 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Voltage : AC 85-265V

PFC : 0.98

Fréquence : 50~65Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-30 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 200°

Matériaux utilisés : Inox + Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures ON/

OFF 100 000

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK09

Poids Net : ≈1,155 Kg

### Ref. 75811

Type : Boitier étanche LED intégrées

Finition : Blanc / Dépoli

Puissance absorbée : 40W

**Dimmable : Non**

Lumens : 5100

Température couleur : 4000°K

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**


EN 62 471 : Groupe 0

Taille (L x l x H) : 1300 x 73 x 78 mm

Emballage : Boite

Colisage : x15 boitiers

EAN : 3760173781942

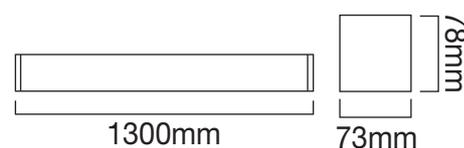

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.*