

ALIMENTATION ELECTRONIQUE 40W DIMMABLE COUPURE DE PHASE

REF : 100381



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Electriques

Input: 220-240VAC 50/60Hz 0.21A

Output : 900mA, 22-44VDC, Max 40W

Dimmable : Coupure de phase

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +40°C/5%-85%


Indice de protection IP : IP20

Tc : 75°C

Matière : PC

Poids Net : 0,180 Kg

Câblages avec variateur triac

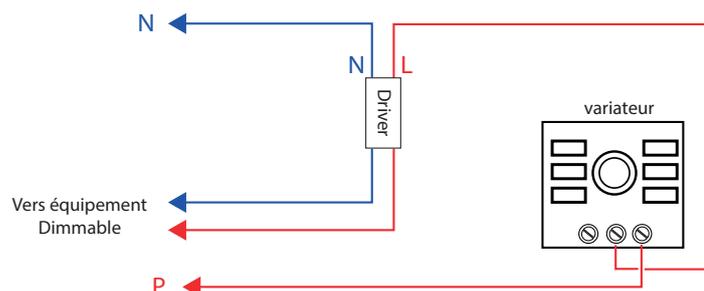

Ref. 100381

Produit : Alimentation électronique

Puissance : 40W

Dimmable : Oui Coupure de phase

Plage de variation : 10% à 100%

Dimensions (L x l x H) : 165 x 40 x 30 mm


Emballage : Boite

EAN : 3701124432094

DRIVER ENEC

***Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Dimensions

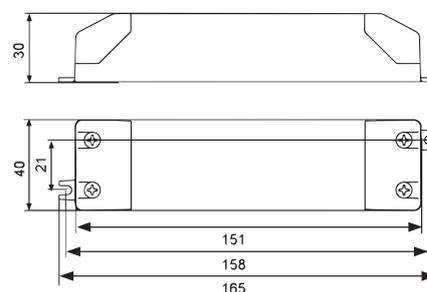

Compatibilités

Dalles 600 x 600 mm :

7770B / 7751B / 7750B / 77707 / 77709 / 777091
77724 / 77725 / 77726 / 777240 / 777250 / 777251

Dalles 600 x 1200 mm :

77590 / 77605

Dalles 300 x 1200 mm :

77728 / 777270 / 777280

Cadréos :

77721 / 77723

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.