

STELLA

SPOT RECTANGULAIRE LED COB

30W - 3200 LM - 4000K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
 Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
 Lumens / watt : ≈98,33 Lm/w

Paramètres Electriques

*Classification énergétique : E
 Tension entrée : 220-240V AC
 Fréquence : 50~60Hz
 Puissance à l'allumage : > 95%
 Facteur de puissance : 0,95
 Température et humidité de travail :
 -15 °C- +45 °C / 10%-70%
 Allumage : Immédiat
 Angle : 120°
 Matériaux utilisés : Aluminium + Verre + PC
 Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
 ON/OFF > 100 000
 Indice de protection IP : IP40/20
 Indice de protection IK : IK09
 Poids Net : 1,164 Kg
 Produit non recouvrable : 10 cm
 Alimentation incluse CL2

Ref. 7692

Type de Luminaire : Spot Rectangulaire LED COB
 + alimentation incluse CL2

Finition : Blanc

Orientable : Oui

Lumens : 3200 Lm

Puissance absorbée : 30W

Puissance restituée : ≈270W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K


Dimensions (H x l x P) : 145 x 235 x 98 mm

Perçage (L x H) : 218 x 125 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173776436

Dimensions

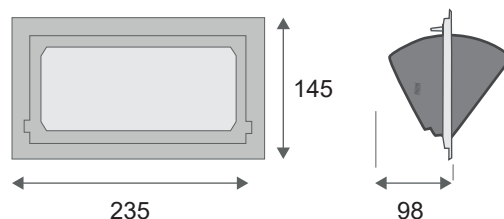

Paramètres Driver

Dimensions (L x l x H) : 116 x 44 x 25 mm

Input : 220-240V~ / 0.16A 50/60Hz

Output : DC 33-43V 700mA

PF : 0.95

ta : 50°C

tc : 85°C

IP : 20

*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.