


## SPOT LED COB ORIENTABLE - 3W - 3000°K + ALIMENTATION ELECTRONIQUE DC 10V

REF : 7631C

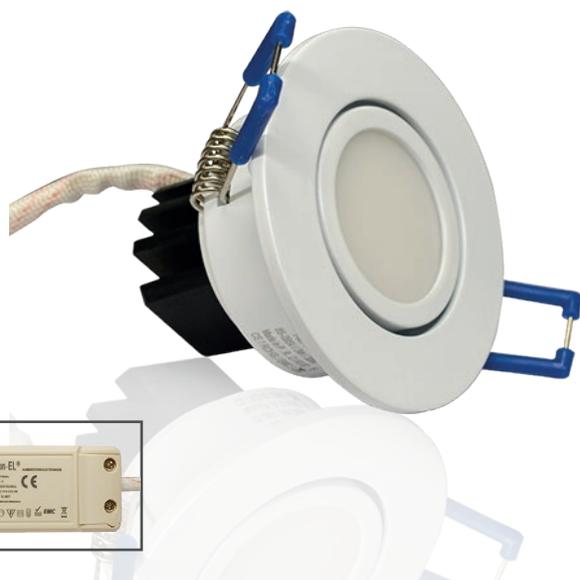

### Ref. 7631C

Produit : Spot LED COB orientable  
+ alimentation électronique CL2

Finition : Blanc

Puissance absorbée : 3W

Puissance restituée :  $\approx$ 30W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 3000°K

Lumens : 280


EN 62 471 : Groupe 0

Taille :  $\varnothing$ 69 mm x 48 mm

Diamètre perçage :  $\varnothing$ 55 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173772384



### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse :  $>$  90%

Index Rendu Couleur (IRC) :  $>$  80

Lumens / watt :  $\approx$ 93.33 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Fréquence : 50/60Hz

Puissance à l'allumage :  $>$  95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 38°

Matériaux utilisés : Aluminium + Verre

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF  $>$  100 000

Indice de protection IP : IP54

Indice de protection IK : IK02

Poids Net : 0,140Kg

Alimentation Classe 2

### Paramètres Driver

Input : 85-264V 50/60Hz

Output : DC 7V 0.23A 3W

ta : 45°C

tc : 80°C

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.*